

# Ganzglasduschsystem | SF 740

## Glass Shower System



SF 740



SCHIEBEN | SLIDING



# Die nächste Generation von Schiebetürduschen

# The next generation of sliding door showers

## Schnell montiert für dauerhaften Duschkomfort

Ein Hingucker im Bad, der mit vielfältigen Komfortfunktionen ausgestattet ist – und dazu noch so spielend leicht und sauber montiert wird wie kaum eine Dusche zuvor: gral SF 740 steht nicht umsonst für eine ganz neue Generation von Schiebetürduschen. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf Mehrwerte sowohl für den montierenden Handwerker als auch für den Endkunden gelegt.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen und entdecken Sie mit SF 740 die aktuelle Lösung für jede Einbausituation.

## Systemmerkmale

- Schiebetürsystem (raumsparend)
- verdeckte Klemmlaufwagen (Glas ohne Glasbearbeitungen)
- vormontierte Funktionselemente
- beidseitiger Einzug inkl. beidseitiger Dämpfung
- stufenlos einstellbare Dämpfer
- einfache Höhenverstellung
- einfache Montage (Wand-/Deckenbefestigung)
- einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glas-elementen (40 mm)
- Glasdicke: Fixteile 8/10 mm, plane Türgläser 8/10 mm
- max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) 50 kg


## Round or square – the choice is yours

An eye-catcher in the bathroom that not only offers a wide range of convenience functions, but can also be installed more easily and straightforwardly than almost any previous shower system. The gral SF 740 ushers in a completely new generation of sliding door showers. When developing this system, the designers paid particular attention to ensuring value added both for the installer and for the customer.

Discover the benefits of the SF 740 – the contemporary solution for any installation location.

## System features

- Sliding door system (space-saving)
- Concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- Pre-fitted functional elements
- Damping and self-closing on both door sides
- Infinitely variable damper position
- Easy height adjustment
- Easy installation (wall/ceiling fixing)
- Easy cleaning
- No seals with overlapping glass elements (40 mm)
- Glass thickness: fixed parts 8/10 mm, flat door glass panels 8/10 mm
- Max. load carrying capacity (2 fittings) 50 kg

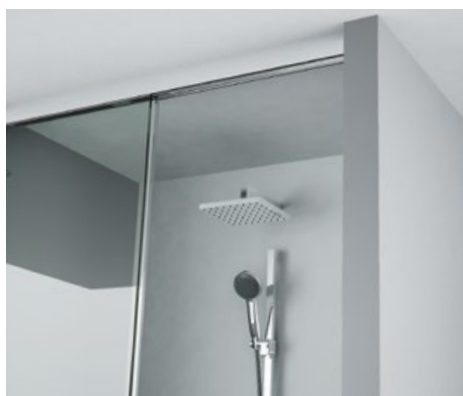

Das flexible System lässt sich sowohl unter der Decke als auch an der Wand montieren. The flexible system can be fitted either below the ceiling or to the wall.

# SF 740



### Sanft und leise mit Dämpfungssystem

Eine Komfortfunktion, die wohl tut: Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen werden beide Türflügel per Dämpfungssystem rechtzeitig so sanft gebremst, dass sie die Endposition leise ohne Aufprall erreichen.

### Gentle, quiet operation thanks to damping system

A system that offers convenience and protection. When opening or closing the door panels, their movement is slowed gently at just the right time by the damping system, such that they reach their end position gently and without impact.



Gut gedämpft und schön leise – das Öffnen und Schließen der Schiebetüren. | Effectively damped and quiet opening and closing of the glass doors.

### Alles dicht dank praktischer Einzugsfunktion

Eine weitere Komfortfunktion des SF 740: Damit dicht auch wirklich dicht ist – und es nicht zu Zugluft und unerwünschtem Wasseraustritt kommt – werden die Türen beim Schließen sicher ohne Zurückfedern in die Endposition gezogen.

### Everything tightly sealed thanks to practical self-closing unit

A further convenience function of the SF 740 – to ensure everything is tightly sealed and there are no unwanted drafts or leaks, the doors are securely drawn to their closed end position without fallback.

### Der Dauerläufer unter den Schiebesystemen

SF 740 erfreut mit leisem Lauf der Türen sowie minimalem Widerstand beim Öffnen – und überzeugt mit guten Testergebnissen. Mit mehr als 20.000 Zyklen im Dauerlaufstest wurden die Anforderungen der Norm EN 14428 bei weitem übertroffen.

### The marathon runner among sliding systems

The SF 740 delights shower users with the quiet operation of its doors and the minimal resistance when opening. It also boasts outstanding test results. With more than 20,000 cycles completed in a continuous operation test, it far exceeded the requirements laid down in the EN 14428 standard.



Leicht zu führen und dank Einzugsfunktion sofort dicht. | Easy to operate – immediately watertight.





Teilbare Bodenführung für hohen Reinigungskomfort | Separable floor guide for outstandingly easy cleaning

#### **Clevere Technik für leichte Reinigung**

Um die Scheiben in der Überlappung zwischen Festverglasung und Schiebeflügel leicht reinigen zu können, kann der Abstand zwischen den Gläsern durch die teilbare Bodenführung vergrößert werden. Die Reinigung kann dann problemlos mit einem handelsüblichen Wasserabzieher oder Haushaltstuch vorgenommen werden.

#### **Clever technology for easy cleaning**

To enable easy cleaning of the panes in the overlap between the fixed glass and sliding panels, the distance between the panes can be increased thanks to the separable floor guide. Cleaning can then be done simply with a standard water blade/squeegee or household cloth.



### Überzeugend gut vorbereitet für die einfache Montage

In fünf Schritten zur perfekt installierten Dusche – so leicht geht die Montage der SF 740 von der Hand:

- Komplettes System in einem Karton geliefert.
- Alle Funktionselemente sind bereits vormontiert.
- Die Türgläser werden einfach eingehängt – fertig.
- Alle Einstellungen werden nur von einer Seite vorgenommen.
- Verstellmöglichkeiten (Höheneinstellung, stufenlos einstellbare Dämpfer etc.) sind leicht vorzunehmen.

Das Ergebnis: eine schnelle, saubere und kostengünstige Montage, über die sich auch der Endkunde sehr freut.

### Outstandingly well prepared for easy installation

Perfectly installed in just five steps – it couldn't be easier to fit the SF 740.

- Everything is supplied in one box.
- All functional elements are already pre-fitted.
- Door glass panels are easy to hang.
- All settings are made from one side.
- All adjustments (e.g. height adjustment, infinitely variable damper etc.) are easy to perform.

The result is rapid, straightforward and cost-effective installation designed to give maximum satisfaction to customer and installer.



Bemerkenswert montagefreundlich und unerwartet flexibel durch einfache Anpassung vor Ort | Remarkably installation-friendly and unexpectedly flexible thanks to simple on-site adjustment




stufenlos einstellbare Dämpfer | Infinitely variable damper




leichte Höhenverstellung | Easy height adjustment

ü = Überlappende Glas/Glas-Verbindung.  
DT = Duschtasse  
BW = Badewanne


ü = Overlapping glass-to-glass connection.  
DT = Showertray  
BW = Bathtub




300(ü)




320(ü)




323(ü)




330(ü)



331(ü)



370(ü)



375(ü)DT



### Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit

SF 740 wird sorgfältig aus hochwertigen, rostfreien Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer mit voller Funktionsfähigkeit sorgen. Die technischen Komfortfunktionen wie das Dämpfungs- und das Einzugsystem sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann bzw. dass sie auch bei direktem Wasserkontakt dauerhaft funktionsfähig bleiben.

### High-quality materials for a long service life


The SF 740 is precisely manufactured from high-quality, stainless materials to ensure a long lifetime with full functionality. The technical convenience functions, e.g. the damping and self-closing systems, are designed so that no water can penetrate and that they remain functional even in the case of direct contact with water.



Einheitliches Design: das Eckstück im gleichen Glanzeffekt wie die Profile | Uniform design: corner element in the same glossy effect as the profiles



Für maximale Ganzglasoptik kann SF 740 auch ohne Wandprofil montiert werden. | For a maximum all-glass look, the SF 740 can also be fitted without a wall profile

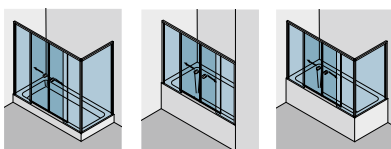

380(ü)DT

375(ü)BW

380(ü)BW

### Jeder Einbausituation souverän gewachsen

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. Mit dem flexiblen Schiebetürsystem SF 740 meistern Sie diese spielend. Selbstverständlich können auch barrierefreie Lösungen mit Türöffnungen über 900 mm realisiert werden.

### Perfectly designed for any installation situation

There are a wealth of creative ideas for the modern bathroom – and just as many potential installation situations. With the flexible SF 740 sliding door system, you can cope easily with these challenges. Barrier-free solutions with door openings in excess of 900 mm are of course also possible.

## Technische Daten | Technical data

		Standard	Auf Anfrage
		Standard	On request
<b>Glastärken (mm)</b>	Fixteile   Fixed panels	8/10	
Glass thickness (mm)	Plane Türgläser   Flat door panels	8/10	
<b>max. Tragfähigkeit (2 Beschläge)</b>		50 kg	
Max. loading capacity (2 fittings)			
<b>Verstellmöglichkeit <sup>(1)</sup> (mm)</b>	Höhenverstellung   Height adjustment	+3/-3	
Adjustability <sup>(1)</sup> (mm)	Seitenteilaufnahme   Side element holder	+8/-8 <sup>(1)</sup>	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b>	 verdeckte Klemmlaufwagen im Laufrahmenprofil non visible slidings units in slide frame profile	SF 740	
Fitting type		SF 740	
<b>Materialien   Materials</b>	Beschläge (Aluminium/Edelstahl)   Fittings (Aluminium/stainless steel) Profile (LM Aluminium)   Profiles (LM Aluminium)		
<b>Realisierbare Türsysteme</b>	3nn Schiebetür   Sliding door		
Realizable door types			
<b>Realisierbare Anwendungen</b>	Nischendusche   Niche shower	■	
Realizable configurations	Eckdusche   Corner shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne   In conjunction with bathtub	■	
	U-Kabine   U-shaped shower	■	
	Sonderlösungen   Special solutions		■
<b>Verfügbare Oberflächen</b>	Sonderfarbe   Special coated colour	■	
Available finishes	silberfarbig EV1 eloxiert   Silver anodized EV1	■	
	verchromt (LM gegläntzt)   Pol. chrome (LM visual effect chrome)	■	
	weitere Oberflächen   special finishes		■
<b>Bemerkungen   Remarks</b>	Beidseitiger Einzug inkl. beidseitiger Dämpfung Damping and self-closing on both door sides Fixteile wahlweise mit/ohne Wandanschlussprofil Fixed panels either with/without wall connection profile Fixteile und Türgläser überlappen um 40 mm (Standard). Durch individuelle Glasabmessungen sind auch kleinere/größere Überlappungen realisierbar. Fixed panels and door panels overlap 40 mm (standard). The overlapping of door and fixed panel can be customized by using individual glass dimensions.		

<sup>(1)</sup> „+“ Verstellung zum Kopf | Adjustment towards knob

„-“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall

### provitrīs GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg  
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0

Fax +49 (0) 5244 9076-109

www.gral-systeme.de